



iMac med
VESA-monteringsbeslag
Opstillingsvejledning

Med VESA-monteringsbeslag kan du fastgøre din Mac til et stativ, f.eks. et arm- eller vægstativ, der opfylder kravene til Video Electronics Standards Association (VESA).


Vigtigt: VESA-monteringsbeslaget bør kun monteres eller afmonteres af Apple eller en Apple-autoriseret serviceudbyder. Du kan få oplysninger om service på support.apple.com/da-dk/mac/repair/service.

Før du starter

Læs omhyggeligt denne vejledning, alle installeringsinstruktionerne og de sikkerhedsoplysninger, der fulgte med det VESA-kompatible stativ. Før du fastgør din iMac til et stativ:

- Vælg en VESA FDMI-standardløsning (Flat Display Mounting Interface) og en installeringsmetode (med bolte eller ramme), som kan bære mindst 4,5 kg.
- Kontroller, at hullerne til skrueerne på stativet flugter med hullerne på beslaget på iMac, hvor hullerne er anbragt 100 mm fra hinanden.
- Kontroller, om de nødvendige skruer følger med den VESA-kompatible monteringsløsning. VESA-standardskruestørrelsen er M4 x 0,7 mm.


Bemærk: Nogle iMac-modeller har kun to porte.

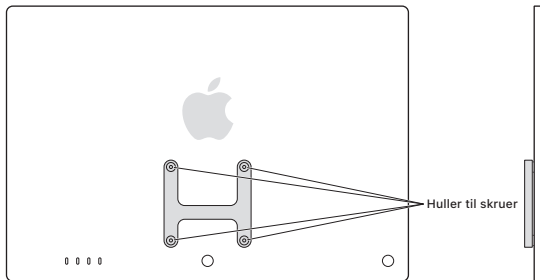

Vælg et monteringssted

Når du vælger et monteringssted:

- iMac må ikke monteres, så skærmen vender nedad (f.eks. i loftet).
- Monter iMac, så ventilationsåbningerne i bunden ikke blokeres. Anbring ikke iMac et sted, hvor der er begrænset ventilation (f.eks. i et skab).

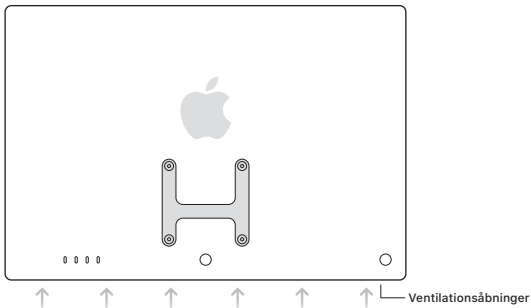

- Monter iMac, så bagsiden, undersiden og siderne er mindst 25 mm fra alle typer overflader.
- Vælg et monteringssted, hvor iMac ikke kan beskadiges ved et uheld.
- Monter iMac vandret, i liggende retning. Anbring den ikke lodret, i stående retning.
- Monter ikke iMac på steder, hvor den kan udsættes for væske, fugt eller ekstreme temperaturer. Omgivende driftstemperatur skal være fra 10° til 35° C.

Installation af en monteringsløsning


Når du installerer en monteringsløsning:

1. Sluk iMac, og tag netledningen og alle kabler ud af den.
 2. Læg et rent og blødt klæde på en plan overflade på mindst 50,8 cm x 63,5 cm. Hold i siderne på iMac, og anbring den forsigtigt med skærmen ned mod klædet.
 3. Anbring VESA-rammen over monteringsbeslaget, og sørg for, at skruenhullerne flugter.
 4. Fastgør monteringsrammen på monteringsbeslaget med skruerne (M4 x 0,7 mm).
- Følg alle de instruktioner, der fulgte med den VESA-kompatible monteringsløsning.

Brug din iMac med VESA-monteringsbeslag



Når du har installeret iMac og monteringsløsningen, skal du huske på følgende, når du foretager justeringer:

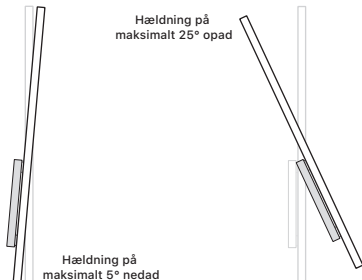- Tving ikke skærmen i nogen retning, når du flytter den. VESA-monteringsløsningen kan muligvis ikke justeres.
- Anbring iMac, så skærmen ikke er vippet mere end 5° nedad eller 25° opad.



- Sørg for, at der er tilstrækkelig plads til ledninger og kabler, så de ikke belastes eller klemmes sammen, hvis du flytter iMac.

- Du kan kun slå strømmen helt fra, hvis du afmonterer netledningen. Sørg for, at mindst en ende af netledningen er inden for rækkevidde, så du kan afbryde strømmen til iMac, hvis du får brug for det.

Vigtigt: Når du har fastgjort iMac på monteringsløsningen, dækker rammen muligvis serienummeret og oplysningerne om regulativer på bagsiden af VESA-monteringsbeslaget. Du kan finde serienummeret ved at vælge Apple  > Om denne Mac. Du kan finde oplysninger om regulativer ved at vælge Apple  > Om denne Mac > Ressourcer > Lovmæssig certificering.

Produkter fra andre producenter end Apple/tredjepartsprodukter

Apples begrænsede garanti på et år gælder ikke produkter, der ikke er produceret af Apple, selvom de pakkes eller sælges sammen med Apple-produkter. Produkter fra andre producenter end Apple kan være underlagt en garanti fra producenten – der er flere oplysninger på æsken med og dokumentation til produktet.

© 2021 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Apple, Apple-logoet og iMac er varemærker tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og andre lande. Printed in XXXX



D K 0 3 4 - 0 4 9 1 0 - A